DETAILLIERTE INFORMATIONEN ZU

EP63 C32

EP63 C32 - LS-Schalter 6kA 3P 32A, C-Charakteristik

Image not found or type unknown

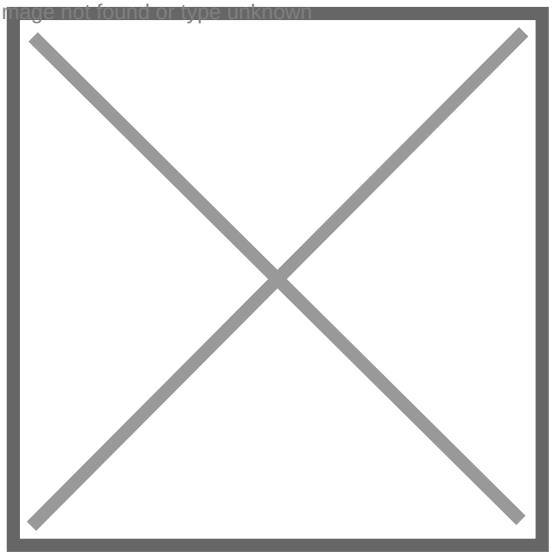

Allgemeine Informationen

Produkttyp	EP63 C32
Bestellnummer	4TQA667462R0000
EAN	5411815225796
Beschreibung	EP63 C32 - LS-Schalter 6kA 3P 32A, C-Charakteristik
Langbeschreibung	Sicher und zuverlässig: Höchster Isolationsgrad IP20, Knebelsperre, Plombierbare Anschlüsse. Anwenderfreundlich. Multifunktional: Anbau des Fernantriebs beidseitig möglich, Ein Gerättyp für alle Hauptfunktionen, Fernauslöser und Unterspannungsauslöser, Hilfsfunktionen. Einfach zu installieren: Sowohl Stift- als auch Gabelanschlüsse verwendbar, Hohes Anzugdrehmoment 4,5 Nm, Großzügig dimensionierte Anschlußklemmen Leitungsschutzschalter 35mm².

Spezifizierung

Auslösecharakteristik	C
Polzahl (gesamt)	3
Anzahl der abgesicherten Pole	3
Bemessungsstrom in A	32
Bemessungsspannung in V	400
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V in kA	6
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V in kA	6

Spezifizierung

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V in kA	20
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V in kA	10
Spannungsart	AC
Energiebegrenzungsklasse	3
Frequenz	50/60 Hz
Mitschaltender Neutralleiter	nein
Geeignet für Unterputz-Installation	nein
Überspannungskategorie	3
Verschmutzungsgrad	2
Breite in Teilungseinheiten	3
Einbautiefe in mm	44
Zusatzeinrichtungen möglich	ja
Schutzart (IP)	IP20

Klassifizierung

EC000042	Leitungsschutzschalter